



MINI-CHARGEUSES SUR PNEUS

SR130 | SR150 | SR175 | SV185 | SR200 | SR220 |
SV250 | SR250 | SV300

MINI-CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLES

TR270 | TR320 | TV380



Case offre des solutions de service complet

ÉQUIPEMENT | FINANCEMENT | PIÈCES DÉTACHÉES ET ENTRETIEN

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MINI-CHARGEUSES DE MINI-CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLES DE CASE

Puissance et productivité

Les mini-chargeuses sur pneus et les mini-chargeuses compactes sur chenilles de Case ont toujours été réputées pour leur puissance et leur productivité. Avec neuf nouvelles mini-chargeuses sur pneus et trois mini-chargeuses compactes sur chenilles, nous nous sommes surpassés — et nous avons battu la concurrence. Nos nouvelles chargeuses de la série Alpha fournissent la meilleure puissance et le meilleur effort d'arrachement du godet — (jusqu'à 8 585 lb [38,2 kN]). À tous égards, les nouvelles chargeuses de la série Alpha de Case augmenteront votre rendement et votre productivité.

Économie de carburant en fonctionnement continu


Les modèles de la série Alpha disposent aussi de plus grands réservoirs de carburant. Grâce à des gains en consommation et à de nouveaux réservoirs de carburant de 16 à 25,5 gallons (60,6 à 96,5 l), les mini-chargeuses sur pneus de Case peuvent aisément fonctionner 8 à 10 heures sans refaire le plein.

Meilleure stabilité pour un travail plus difficile


La nouvelle conception Power Stance est dotée d'un empattement jusqu'à 21 pour cent plus long. Le déplacement des essieux vers les extrémités a été obtenu avec une augmentation minimale de la longueur totale de l'engin. Ce surcroît de stabilité permet aux opérateurs de soulever et de transporter davantage de matériaux. L'empattement plus long et une répartition du poids avant/arrière de 30/70 stabilisent le centre de gravité lors du levage des bras de la chargeuse.



CHARGEUSES SUR PNEUS DE CASE ET CASE

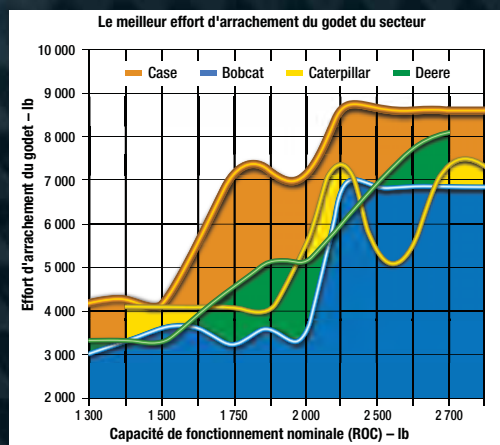

Comparez-nous à la concurrence. Vous sentirez l'effort d'arrachement supérieur.

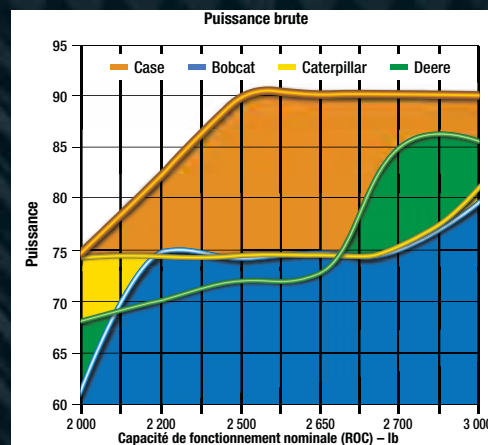

Défiant la concurrence, Case vous offre plus de puissance.

CONFORT DE LA CABINE

RETRAIT FACILE DE LA FENÊTRE



Des fonctions standard comprennent un plafonnier et des vitres latérales en trois pièces démontables en quelques secondes sans outils.

Aimez votre lieu de travail

Les améliorations apportées à la visibilité, au confort de l'opérateur, à la gestion de la climatisation et aux commandes de l'opérateur caractérisent les nouveaux engins de la série Alpha de Case. Pour commencer, les cabines des mini-chargeuses sur pneus sont 25 pour cent plus grandes—, les plus vastes du secteur. Elles offrent un concept révolutionnaire de grille latérale à treillis ultra étroite qui améliore la visibilité de l'opérateur. Par ailleurs, la surface vitrée a été agrandie pour permettre une visibilité à 360 degrés.

ÉVENTS



RADIO



Les cabines de la série Alpha sont hermétiquement fermées et pressurisées, ce qui réduit considérablement la quantité de bruit, de poussière et de fumée d'échappement. Un nouveau système de chauffage et de climatisation assure un environnement confortable tout au long de l'année, ce qui permet à l'opérateur d'accroître son rendement et en définitive d'améliorer votre résultat net.”.

COMMANDES ET CIRCUITS HYDRAULIQUES

Ingénierie de pointe

Tous les engins de la série Alpha sont livrés avec une sélection de commandes. Des commandes mécaniques et servo mécaniques offrent une touche et un sentiment de précision par rapport aux commandes manuelles traditionnelles du modèle « H » de Case. Grâce à ces commandes de série, vous avez aussi la possibilité de passer des commandes manuelles aux pédales.

Des commandes électrohydrauliques (EH) sont aussi disponibles sur tous les modèles de la série Alpha. Les commandes EH permettent à l'opérateur de passer du schéma « H » au schéma « ISO » de Case en appuyant sur un bouton. Plusieurs opérateurs peuvent aisément passer d'un schéma de commandes à un autre en fonction de leurs préférences.

FEUX LATÉRAUX



Tous les modèles disposent d'un ensemble d'instruments avancés dotés de codes de sécurité programmables et d'une fonction d'arrêt automatique qui réagit aux avertissements et conditions pouvant endommager l'engin.

Des accélérateurs à main et des pédales d'accélérateur intégrés sont associés aux commandes manuelles permettant d'activer facilement des fonctions comme le flottement, les circuits hydrauliques auxiliaires, la double vitesse, les freins de stationnement et Ride Control™.

SIÈGE



Votre choix de sièges ordinaire, à suspension ou à suspension pneumatique chauffés.

CIRCUIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE

La puissance nécessaire pour tout équipement

Les mini-chargeuses sur pneus et mini-chargeuses compactes sur chenilles de la série Alpha de Case offrent plusieurs possibilités pour les circuits hydrauliques auxiliaires. Chacun de ces systèmes peut radicalement accroître la multifonctionnalité de l'engin en alimentant plusieurs équipements hydrauliques.

Case offre des collecteurs Connect Under Pressure (CUP) qui libèrent la pression dans le drain de carter standard lors du branchement des circuits hydrauliques auxiliaires, permettant de passer rapidement et facilement d'un équipement à l'autre. Cette approche élimine la nécessité de tout outil pour brancher et débrancher les circuits hydrauliques.

La série Alpha est dotée de trois différents systèmes de circuits hydrauliques auxiliaires : standard, haut débit et haut débit amélioré (haut débit – haute pression). Le système standard actionne la plupart des équipements hydrauliques disponibles. Les circuits hydrauliques auxiliaires haut débit sont requis pour certains équipements comme les fraiseuses à froid, les scies à roches, les petits broyeurs, les coupeurs, les déchiqueteurs et les souffleuses à neige. Le système haut débit amélioré est uniquement disponible pour les modèles à grand cadre, et il est conçu pour des applications extrêmes telles que les grandes fraiseuses à froid et les broyeurs.

De plus, Case propose des circuits hydrauliques auxiliaires secondaires pour des applications nécessitant simultanément plusieurs mouvements hydrauliques.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE AVANT



Un système de circuits électriques avant à 14 broches offre quatre systèmes d'activation indépendante pouvant être sollicités à l'aide d'un bouton sur les poignées de commande.

POIGNÉE DE COMMANDE



Une molette standard commande tout un système de circuits hydrauliques auxiliaires proportionnels, offrant à l'opérateur un contrôle localisé du débit hydraulique dans les deux sens. Elle est munie d'encliquetages dans les deux sens pour un fonctionnement continu, générant moins de fatigue et plus de résultats de précision.

STANDARD



HAUT DÉBIT



HAUT DÉBIT AMÉLIORÉ



DEUXIÈME AUXILIAIRE




LEVAGE RADIAL ET LEVAGE VERTICAL

CASE OFFRE LES DEUX

La série Alpha comprend les modèles à levage radial et ceux à levage vertical. Lequel est meilleur? Les deux. Tout dépend de l'application. C'est la raison pour laquelle Case est l'un des seuls fabricants à proposer les deux modèles sur toute la gamme, pour s'assurer que le client possède l'engin idéal pour effectuer son travail.

Les engins à **levage radial** sont conçus pour creuser, faire levier et pousser. Le bras est fixé directement sur le châssis pour une force supérieure en creusant et en poussant. Cela permet aussi une portée maximale à hauteur de la tête de l'opérateur, idéal pour faciliter le chargement et le déchargement des palettes des camions.

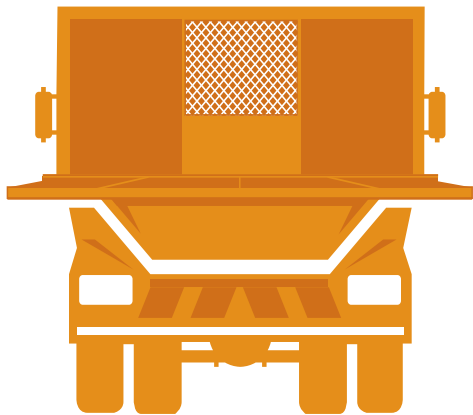

Les engins à **levage vertical** sont conçus pour le levage et le transport, ainsi que le chargement de camions. La géométrie du double bras permet de soulever la charge directement vers le haut et d'atteindre une portée maximale pleine hauteur, idéal pour passer au-dessus des bords latéraux des camions à haute paroi et descendre à l'intérieur de ceux-ci.



CHÂSSIS COMPACT

SR130 | SR150

Puissance énorme, petit cadre

Avec l'introduction de la série Alpha, Case inaugure un tout nouveau châssis compact pour le marché agricole, locatif et paysager. Il est idéal pour effectuer des travaux difficiles dans un espace réduit. Ce n'est pas parce que le châssis est compact que vous aurez moins de confort ou de puissance pour exécuter le travail. La cabine a les mêmes dimensions que celle des modèles plus grands, et le châssis compact est doté des mêmes fonctions. En matière de puissance, ces modèles fournissent un effort d'arrachement de pointe de 4 275 lb (1 939 kg).





SR130



SR150



Les mini-chargeuses sur pneus des séries SR130 et SR150 de Case offrent des capacités de fonctionnement nominales (ROC) respectivement de 1 300 et 1 500 lb (590 et 680 kg). Faciles à transporter avec une remorque, les deux modèles ont une hauteur hors tout extrêmement basse (75 po [1 900 mm]), facilitant le passage sous les obstacles en hauteur.

CHÂSSIS DE CADRE MOYEN

SR175 | SV185 | SR200 | TR270

Au cœur de la gamme

Au cœur de la gamme de la série Alpha, on compte trois mini-chargeuses sur pneus et une mini-chargeuse compacte sur chenilles. Ces engins polyvalents Case fournissent des solutions pour chaque application, notamment les modèles de levage radial et de levage vertical.

La SR175 est l'engin de location idéal et il est intéressant de le compter parmi son parc de machines. Il domine sa catégorie, qui s'avère être la taille de mini-chargeuse sur pneus la plus connue sur le marché. La SV185 offre une version de levage vertical identique à cet engin impressionnant. Vous souvenez-vous de la légendaire mini-chargeuse sur pneus Case 1845C? Ces nouveaux engins sont issus de cet héritage comprenant les caractéristiques de puissance et de productivité nécessaires pour entreprendre les travaux les plus difficiles.

SR175



SV185



SR200



La SR200 possède un plus gros moteur de 74 HP (55 kW) ainsi que des commandes servo pour les travaux les plus exigeants de sa catégorie.





Traces peu profondes, performance impressionnante

La mini-chargeuse compacte sur chenilles TR270 de Case est idéale pour les applications d'aménagement. Lorsque la protection de la surface s'avère importante, comme c'est habituellement le cas dans les travaux d'aménagement, la TR270 est le bon choix. Ses traces peu profondes exercent seulement une pression de 5,2 psi (35,9 kPa) sur le sol.

Avec une largeur totale de moins de 66 po (1 676 mm), cet engin entre parfaitement dans la plupart des remorques de jardin. Avec un poids en ordre de marche de 8 200 lb (3 720 kg), la TR270 se situe bien en dessous du poids limite, au-dessus duquel l'utilisation d'une remorque commerciale serait nécessaire. Avec une puissance de 74 HP (55 kW) et un impressionnant effort d'arrachement de 7 145 lb (3 241 kg), la TR270 bat tous les records de l'industrie et se démarque de tout autre engin.

TR270



CHÂSSIS DE GRAND CADRE

TR320 | TV380 | SR220 | SV250 | SR250 | SV300

Plus grande et plus performante

La mini-chargeuse compacte sur chenilles TR320 de Case répond à la question de savoir ce que vous obtenez lorsque vous ajoutez à la puissance et à l'effort d'arrachement de pointe une force de traction hors pair. Cette version à chenilles de la SR250, notre engin vedette, redéfinit les règles. Le train de roulement de type boteur et les chenilles fournissent une stabilité et un transfert d'énergie au sol exceptionnels. Quand il s'agit de creuser, refouler, pousser et faire levier, il n'y a pas d'équivalent sur le marché.

TR320



Nouvelle catégorie de dimension

Avec la série Alpha, Case inaugure une nouvelle catégorie de dimension avec la mini-chargeuse compacte sur chenilles TV380. Cet engin d'une capacité de fonctionnement nominale de 3 800 lb (1 723 kg) peut atteindre une capacité de fonctionnement nominale de 4 200 lb (1 905 kg) lorsqu'il est équipé de contrepoids. Sa conception de levage vertical lui permet de soulever et de transporter de nombreuses charges. En fait, grâce à sa puissance exceptionnelle, il y a peu de choses qu'il ne peut réaliser.

TV380



Plus efficace à mesure que le travail devient difficile

Votre travail est difficile? Nous vous proposons des mini-chargeuses sur pneus efficaces. Nos engins de la série Alpha à grand cadre dominant vraiment l'industrie. La série Alpha est conçue pour les travaux les plus difficiles nécessitant une grande capacité et un effort d'arrachement élevé. En fait, ces engins fournissent presque 8 600 lb (38,2 kN) d'effort d'arrachement et offrent ainsi la meilleure performance de leur catégorie. Leurs moteurs de 82 à 90 HP (61 à 67 kW) sont également les plus puissants par rapport à d'autres modèles de ce secteur. Vous pouvez choisir entre deux modèles à levage radial et deux modèles à levage vertical, selon vos besoins.

SV250



SV300



SR220



SR250



FACILITÉ D'ENTRETIEN

Poignée de verrouillage vertical



Les dispositifs de verrouillage de la chargeuse et les détendeurs hydrauliques offrent de meilleures conditions d'entretien.

Détendeur hydraulique



Facilité d'entretien intégrée

Case a toujours été conscient que plus les contrôles, la maintenance et l'entretien périodiques sont faciles, plus ils ont de chance d'être effectués. La nouvelle série Alpha a réussi à améliorer la bonne réputation de Case.

En dépit du fait que tous les points d'entretien ont été relocalisés à l'arrière, la série Alpha est toujours équipée de la célèbre cabine à basculement facile de Case. En enlevant deux écrous, toute la cabine bascule vers l'avant et permet ainsi l'ouverture de tout le compartiment du groupe motopropulseur pour une inspection et une réparation faciles.

Un panneau latéral amovible donne accès au filtre à huile du moteur et à un orifice de vidange respectueux de l'environnement.. En plus, le refroidisseur d'huile et le radiateur sont basculés vers l'extérieur pour un nettoyage facile.



Entretien facile

L'accès aisé aux filtres et aux liquides du moteur facilite l'entretien des modèles de la série Alpha de Case. Les points d'entretien réguliers sont regroupés à un emplacement unique afin que les opérateurs n'aient pas besoin de contourner l'engin pour trouver un point d'entretien particulier. Les points d'entretien, comme le radiateur à bascule, le filtre à carburant, les bornes de batterie et l'orifice de remplissage d'huile moteur sont faciles à trouver sous le capot et derrière la trappe du compartiment moteur.



Le panneau latéral pratique donne accès à la batterie, à un orifice de vidange d'huile et au filtre à huile du moteur. Il y a aussi un accès direct au carter d'huile situé sous l'engin pour une vidange plus rapide.



Un filtre à carburant monté sur la trappe pour un accès facile.



D'autres fonctions standard liées à l'entretien comprennent un interrupteur général, une jauge visuelle et des filtres faciles d'accès.

ACCESSOIRES

CIRCUIT HYDRAULIQUE STANDARD	CIRCUIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE STANDARD		CIRCUIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE STANDARD ET HAUT DÉBIT
FOURCHE À PALETTES 	BALAI D'ANGLE 	BALAI RAMASSEUR 	TARIÈRE 
GODET POUR ROCHERS 	GRAPPIN POUR BROUSSAILLES 	GRAPPIN À FERRAILLE 	CULTIVATEUR 
GRIFFE À BÉTON 	RÂTEAU DÉBROUSSAILLEUR 	RÂTEAU DE TERRASSEMENT 	GYROBROYEUR 
RACLOIR À FUMIER 	GODET POUR BÉTON 	GODET À DÉCHARGE LATÉRALE 	TRANCHEUSE 
RABLET À NEIGE 	ROULEAU VIBRANT 	SYSTÈME DE MANIPULATION DES BALLES 	SOUFFLEUSE À NEIGE 

CIRCUIT HYDRAULIQUE HAUT DÉBIT AMÉLIORÉ

BROYEUR



SCIE CIRCULAIRE DE GARDE



FRAISEUSE À FROID



Extrême polyvalence

En définitive, une mini-chargeuse sur pneus est une unité de puissance pour un équipement. C'est la raison pour laquelle il est important pour un leader de l'industrie comme Case de disposer d'une offre complète d'équipements de haute qualité. Case offre plus de 70 types (et plus de 200 modèles spécifiques) d'équipements pour la série Alpha. Ces équipements comprennent des tarières, des râpeaux, des fourches à palettes, des grappins, des balais, des lames de buteur et des marteaux pour s'attaquer aux travaux agricoles, de construction et d'aménagement du paysage les plus durs.

ACCESSOIRES

Extras et mises à niveau

Case offre une variété d'importants accessoires pouvant être montés facilement soit sur du matériel neuf soit sur du matériel usagé. Ces accessoires peuvent permettre la mise à niveau ou la personnalisation d'une unité existante pour un travail spécifique. Case dispose non seulement de kits pour la nouvelle série Alpha, mais propose également des kits pour la mise à niveau d'anciens modèles, que vous vouliez ajouter un kit de masses d'alourdissement, ou fermer la cabine et y installer la climatisation.

Si votre mise à niveau dépasse vos capacités, votre concessionnaire local Case se fera un plaisir d'installer l'un de vos kits.

Consultez la brochure relative au service, aux pièces et accessoires d'origine Case pour de plus amples informations.



Barre d'attelage



Levage en un point



Levage en quatre points (avant)



Levage en quatre points (arrière)



Kit de contrepoids



Portière de démolition avant



Insert de protection de portière arrière



Protections de vérin




FOPS niveau 2





Prêt-à-l'emploi

Tous les engins Case de la série Alpha sont précâblés pour accepter tout équipement électrique. La fiche à l'épreuve des intempéries est commodément située à l'arrière de la cabine, et un interrupteur distinct est déjà installé à l'intérieur, sur le montant gauche.



Pédales



Kit de rétroviseur intérieur



Kit de garniture pour structure ROPS ouverte



Guide des conduites d'équipements



Gyrophare



Kit d'éclairage routier (arrière)



Kit d'éclairage routier (avant)



Kit d'éclairage arrière



LED stroboscopique à quatre angles

PNEUS ET GODETS

Case propose sept types de pneus pour les mini-chargeuses sur pneus de la série Alpha, allant de 10 à 14 po (254 à 356 mm) de diamètre, avec différents dessins de la bande de roulement afin de répondre à vos besoins de travail. Six styles de godets existent en qualité d'équipement d'origine, d'une largeur allant de 66 à 84 po (1 676 à 2 134 mm). D'autres options de pneus sont disponibles à la section Pièces détachées.

GODET 4 EN 1



USAGE INTENSIF



POUSSIÈRE ET FONDERIE



MATÉRIAU LÉGER



GODET SPÉCIAL NEIGE



PROFIL BAS



PROFIL BAS ÉTENDU



FUMIER ET LISIER



USAGE COURANT



USAGE INTENSIF (XD2002)



PREMIUM (BEEFY BABY)



CONDITIONS DIFFICILES (HULK)



CHENILLES SUR PNEUS



EXTRACTION (KING KONG)



FLOTTATION (HIPPO)



BRAWLER SOLID FLEX



TRAIN DE ROULEMENT ET CHENILLES D'ENTRAÎNEMENT

Train de roulement de type boteur

Les nouvelles mini-chargeuses compactes sur chenilles de la série Alpha de Case sont équipées d'un train de roulement de type boteur, conçu pour tenir bon sur les fortes pentes et prendre le contrôle de terrains boueux ou sablonneux. Le train de roulement est doté d'un cadre à chenilles rigides, comportant moins de pièces mobiles que les systèmes à chenilles suspendues en vue d'une plus grande durabilité et d'un entretien plus facile.

Moteur d'entraînement/transmission finale renforcés

Permet d'accroître la durabilité des composantes en utilisant un roulement surdimensionné aligné avec le pignon d'entraînement et en soulevant l'assemblage d'entraînement, l'éloignant ainsi du matériau.

Réglage hydraulique des chenilles simple

La tension des chenilles est simplement réglée par l'ajout ou le retrait de graisse dans le vérin hydraulique. La tension de la chenille est importante pour sa durabilité et celle du train de roulement.



Galets de roulement et galets tendeurs lubrifiés à l'huile et scellés

Les joints à face duo-cône utilisent la technologie éprouvée de lubrification à huile du boteur qui offre une plus grande fiabilité et des coûts de maintenance réduits. Les joints diminuent la possibilité pour le matériau et l'humidité d'affecter les galets de roulement et les galets tendeurs.



Galets à trois flasques

Ils permettent d'éviter le déchenillage sur les pentes en utilisant des galets de type boteur dotés d'une flasque de diamètre interne supérieur placée entre les crans de la chenille.



PHASE 4

Solution aux exigences des normes de contrôle des émissions de Phase 4 provisoire

La promesse de Case


Les équipements Case travaillent sans relâche depuis plus de 170 ans. À l'image de nos clients, Case a démontré son engagement vis-à-vis de la productivité et de la qualité : réaliser le travail, et le mieux possible.



Le développement des produits s'est porté essentiellement sur l'augmentation de la productivité, l'amélioration de la consommation de carburant, l'accroissement de la disponibilité grâce à une facilité d'entretien exceptionnelle et l'amélioration du confort de l'opérateur. Nous avons apporté toutes ces améliorations en gardant à l'esprit le respect de l'environnement.

Calendrier de la Phase 4

Les normes de la Phase 4 provisoire ont été introduites en 2011 et 2012. Les normes de la Phase 4 finale entreront en vigueur en 2014. Case s'est engagé à respecter ces exigences et à le faire de manière à répondre à vos besoins de productivité, de consommation de carburant et de durée de disponibilité. Le respect des exigences en émissions de la Phase 4 cadre avec notre objectif d'excellence. Il fait partie de notre engagement, en tant qu'entreprise citoyenne mondiale, de faire ce qui convient pour vous et pour l'environnement. La réduction des polluants présents dans les émissions (monoxyde de carbone, hydrocarbures, oxydes d'azote [NOx] et particules [PM]) est essentielle au respect des normes de la Phase 4. Les limites des émissions se concentrent particulièrement sur la réduction des NOx et des particules aériens.

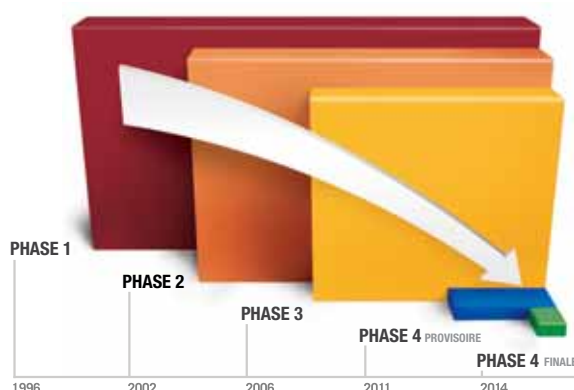

Filtre à particules diesel

Comment CEGR, grâce à un filtre à particules diesel, réussit à satisfaire aux exigences en matière d'émissions de Phase 4 provisoire

À l'instar des technologies de la Phase 3, les gaz d'échappement recirculés réduisent les niveaux de NOx en raison des faibles températures de fonctionnement du moteur, mais les niveaux de particules augmentent. Le filtre à particules diesel gère ces hausses de niveaux en commençant par rassembler les particules dans le filtre. Ensuite, au cours des régénérations lors du fonctionnement normal ou initiées par l'opérateur, les particules sont brûlées en introduisant du carburant diesel par un catalyseur d'oxydation qui produit de la chaleur.

Vous pouvez compter sur Case

Vous pouvez compter sur Case et sur votre concessionnaire Case pour obtenir des solutions intégrales, un équipement productif, des conseils d'experts, un financement flexible, des pièces détachées d'origine Case et un service rapide. Nous sommes là pour vous fournir la meilleure prestation qu'un propriétaire d'équipement peut souhaiter.

Fier d'utiliser Case

Soyez fier de la marque Case sur votre machine. Elle repose sur plus d'un siècle de productivité et de performance. Case et votre concessionnaire Case sont là pour vous, non seulement lorsque vous achetez la machine, mais aussi lorsqu'elle a accumulé 1 000 ou 10 000 heures de fonctionnement.

Une histoire riche et honorable

L'histoire de Case Construction Equipment remonte à plus de 170 ans. S'inspirant des innovations de J.I. Case sur les machines à vapeur à la fin des années 1800, Case a développé des équipements de construction routière qui, au début du XXe siècle, ont permis de construire des rues et des routes dans le monde entier. En 1912, Case était déjà bien établi en tant que fabricant d'équipement et a continué de développer son activité de matériel de construction au XXe siècle.

Célébration d'une tradition d'innovation

En 1957, Case a lancé la première chargeuse-rétrocaveuse intégrale au monde fabriquée et garantie par un fabricant unique. Au fil des décennies et jusqu'au XXIe siècle, Case n'a cessé de développer une longue série d'innovations dans son secteur, et assume désormais un rôle de leader en introduisant constamment de nouveaux produits et de nouvelles solutions. Aujourd'hui, Case produit 15 gammes d'équipements et plus de 90 modèles pour vous aider à relever les défis les plus difficiles en matière de construction. Soutenu par un réseau de production et de vente dans plus de 150 pays, Case répond aux besoins d'une clientèle mondiale.

L'histoire des chargeuses-rétrocaveuses Case est jalonnée d'importantes innovations telles que le bras de pelle extensible Extendahoe breveté par Case, les fonctionnalités de retour en position d'excavation et de retour en position de transport, le Ride Control™, l'éclairage latéral et la conception décentrée de la flèche, caractéristique de Case, qui ont fait évoluer la chargeuse-rétrocaveuse en une machine polyvalente indispensable du secteur de l'équipement de construction.

Assistance à la clientèle dans tout le continent

En Amérique du Nord, les équipements Case sont vendus et entretenus par plus de 375 concessionnaires. Quel que soit l'endroit où vous travaillez, nous sommes présents pour vous soutenir, protéger votre investissement et dépasser vos attentes.

Pour trouver un concessionnaire Case ou en savoir plus sur ses produits et services à la clientèle, visitez www.casece.com ou appelez le **1-866-54CASE6**. Pour des options de financement flexibles, des pièces détachées fiables et un service rapide, votre concessionnaire Case est présent pour répondre à vos besoins.

Pour tous vos besoins, vous pouvez compter sur Case.

Case offre des solutions de service complet

ÉQUIPEMENT | FINANCEMENT | PIÈCES DÉTACHÉES ET ENTRETIEN



La puissance des moteurs de la gamme de mini-chargeuses sur pneus s'inscrit dans une plage allant de 46 HP (34 kW) à 90 HP (67 kW), avec des capacités nominales de fonctionnement comprises entre 1 300 lb (590 kg) pour la SR130 et 3 000 lb (1 360 kg) pour la SV300.

Les mini-chargeuses compactes sur chenilles de la série Alpha de Case développent 74 HP (55 kW) dans la série TR270, et 90 HP (67 kW) dans les séries TR320 et TV380. Les capacités nominales de fonctionnement s'inscrivent dans une plage comprise entre 2 700 lb (1 226 kg) et 3 800 lb (1 723 kg).

MINI-CHARGEUSES SUR PNEUS

MODÈLES À PETIT CADRE ET À CADRE MOYEN

CARACTÉRISTIQUES	SR130	SR150	SR175	SV185	SR200
Configuration de levage	Radiale	Radiale	Radiale	Verticale	Radiale
Moteur	ISM N844L/M4	ISM N844LT/M4	ISM N844LT/M4	ISM N844LT/M4	Case 432T/M4
Puissance brute en HP (kW)	46 (34) à 2 900 tr/min	52 (39) à 2 900 tr/min	60 (45) à 2 900 tr/min	60 (45) à 2 900 tr/min	74 (55) à 2 500 tr/min
Puissance nette en HP (kW)	43 (32) à 2 900 tr/min	49 (36) à 2 900 tr/min	57 (42) à 2 900 tr/min	57 (42) à 2 900 tr/min	70 (52) à 2 500 tr/min
Couple maximal lb-ft (N.m)	96,3 (130,5) à 1 750 tr/min	109 (148) à 1 750 tr/min	126 (171) à 1 800 tr/min	126 (171) à 1 800 tr/min	203 (275) à 1 400 tr/min
Cylindrée – po ³ (l)	122 (2,0)	122 (2,0)	135 (2,2)	135 (2,2)	195 (3,2)
Charge de fonctionnement nominale					
50 % – lb (kg)	1 300 (590)	1 500 (680)	1 750 (790)	1 850 (840)	2 000 (905)
Charge de basculement – lb (kg)	2 600 (1 179)	3 030 (1 374)	3 500 (1 588)	3 700 (1 678)	4 000 (1 814)
Effort d'arrachement					
Vérin du godet – lb (kN)	4 275 (19,0)	4 275 (19,0)	7 145 (31,8)	5 435 (24,2)	7 145 (31,8)
Circuit hydraulique auxiliaire					
Standard – gal/min (l/min)	15,6 (59)	15,6 (59)	19,0 (72)	19,0 (72)	22,5 (85)
Haut débit – gal/min (l/min)	—	—	28,5 (108)	28,5 (108)	30,7 (116)
Poids en ordre de marche – lb (kg)	5 000 (2 270)	5 300 (2 400)	6 200 (2 812)	6 500 (2 950)	6 900 (3 130)

MINI-CHARGEUSES SUR PNEUS

MODÈLES À GRAND CADRE

CARACTÉRISTIQUES	SR220	SV250	SR250	SV300
Configuration de levage	Radiale	Verticale	Radiale	Verticale
Moteur	Case 434T/E4	Case 434T/E4	Case 434T/E4	Case 434T/E4
Puissance brute en HP (kW) à 2 500 tr/min	82 (61)	82 (61)	90 (67)	90 (67)
Puissance nette en HP (kW) à 2 500 tr/min	76 (57)	76 (57)	84 (63)	84 (63)
Couple maximal lb-ft (N.m) à 1 400 tr/min	257 (349)	257 (349)	282 (383)	282 (383)
Cylindrée – po ³ (l)	207 (3,4)	207 (3,4)	207 (3,4)	207 (3,4)
Charge de fonctionnement nominale				
50 % – lb (kg)	2 200 (1 000)	2 500 (1 135)	2 500 (1 135)	3 000 (1 361)
Charge de basculement – lb (kg)	4 400 (2 000)	5 000 (2 268)	5 000 (2 268)	6 000 (2 722)
Effort d'arrachement				
Vérin du godet – lb (kN)	8 700 (38,7)	7 570 (33,6)	7 480 (33,3)	7 570 (33,7)
Circuit hydraulique auxiliaire				
Standard – gal/min (l/min)	24,2 (92)	24,2 (92)	24,2 (92)	24,2 (92)
Haut débit – gal/min (l/min)	37,6 (143)	37,6 (143)	37,6 (143)*	37,6 (143)*
Poids en ordre de marche – lb (kg)	7 400 (3 350)	8 000 (3 630)	7 700 (3 490)	8 300 (3 765)

*L'option haut débit amélioré (Enhanced High-Flow [EHF]) est disponible pour un débit de 35 gal/min (133 l/min) à 4 000 psi (276 bar).

REMARQUE : Tous nos moteurs sont conformes aux normes d'émissions EPA (agence américaine de protection de l'environnement) en vigueur.

REMARQUE : Toutes les caractéristiques sont déclarées conformes aux normes SAE ou aux pratiques recommandées qui s'appliquent.

IMPORTANT : Case Construction Equipment Inc. se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis et sans que cela n'entraîne d'obligation de sa part. La disponibilité de certains modèles et équipements varie en fonction du pays dans lequel l'équipement est utilisé. Les illustrations et le texte peuvent inclure des équipements et accessoires en option mais peuvent ne pas inclure tous les équipements de série. Votre concessionnaire/distributeur Case sera en mesure de vous procurer des détails concernant les produits disponibles dans votre région, et leurs spécifications.

Formulaire n° CCE201211SSLCTL-FR
Remplace le formulaire n° CCE201202SSLCTL



Contient 10 % de fibres recyclées
après consommation



SAFETY™
NEVER HURTS

Avant d'utiliser un équipement, veuillez toujours lire le manuel de l'opérateur. Inspectez l'équipement avant de l'utiliser et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Respectez les mises en garde de sécurité du produit et utilisez tous les dispositifs de sécurité fournis.

©2012 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case est une marque déposée de CNH America LLC. Toute marque de commerce à laquelle le présent document fait référence, associée à des biens ou des services d'une société autre que CNH America LLC est la propriété respective de ladite société. Imprimé aux États-Unis.



Les équipements de construction Case sont compatibles avec le carburant d'origine agricole.



À la recherche de caractéristiques de produits, de témoignages de clients, de comparaisons de produits concurrents, d'offres de financement et plus ?

Rendez-vous visite sur www.casece.com
ou appelez le 866-54CASE6.

